

PFI
FERSA
AUTOMOTIVE



Kits de embrague
Vehículo ligero

pfibearings.com

DESCUBRA LA NUEVA GAMA DE KITS DE EMBRAGUE

VAMOS MÁS ALLÁ PARA OFRECERLE LA MEJOR SOLUCIÓN

La elección perfecta si valora la calidad, el rendimiento y la asequibilidad:


Nuestros kits de embrague proporcionan durabilidad y fácil instalación, simplificando la reparación y garantizando la compatibilidad.

Estamos comprometidos con el desarrollo de productos de alta calidad que se adaptan a las diferentes aplicaciones y requisitos de nuestros clientes, ofreciendo fiabilidad, know-how y calidad.

- Solución todo en uno para una reparación simplificada.
- Compatibilidad garantizada.
- Fabricados en Europa.
- Fabricados bajo los más altos estándares de calidad.
- Diseñados para mejorar el rendimiento, la durabilidad y el confort de conducción.



PCK510017B



RENAULT

DISCO OEM

6001548018

PRENSA OEM

7702108967

RODAMIENTO OEM

6001545435

Referencias cruzadas

TRANSEJES NSK-216

LUK 618 3091 00

SACHS 3000 853 701

VALEO 821183


BONEM 510017B

Observaciones

Diámetro exterior 180 mm

Estrías 26

PCK510018B

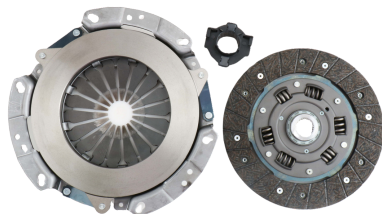

RENAULT

DISCO OEM

320 03446 30

PRENSA OEM

120026510

RODAMIENTO OEM

500 0758 10

Referencias cruzadas

TRANSEJES NSK-176

LUK 620 108 000

SACHS 3000 950 085

VALEO 821071


BONEM 510018B

Observaciones

Diámetro exterior 200 mm

Estrías 26

PCK510153B

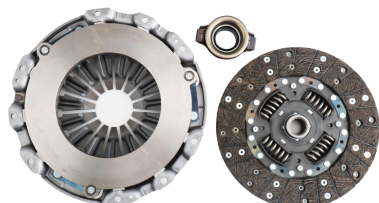

NISSAN

DISCO OEM

30100-0X800

PRENSA OEM

30210-VK000

RODAMIENTO OEM

30502-0W718

Referencias cruzadas

TRANSEJES NSK-220

LUK 625 3100 00

SACHS 3000 950 786

VALEO 828034


BONEM 510153B

Observaciones

Diámetro exterior 250 mm

Estrías 24

PCK510186B

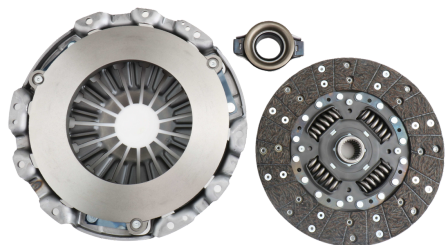

NISSAN

DISCO OEM
30100-2TB1A

PRENSA OEM
30210-2TB1A

RODAMIENTO OEM
30502-1W716


Referencias cruzadas

TRANSEJES NSK-221
LUK 625 3066 00
SACHS 301 002 TB1B
BONEM 510186B

Observaciones

Diámetro exterior 250 mm
Estrías 24

PCK510299BH

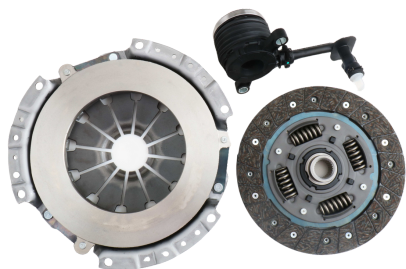

NISSAN

DISCO OEM
30100-CJ00A

PRENSA OEM
30210-CJ00A

RODAMIENTO OEM
30620-BN700

Referencias cruzadas


TRANSEJES NSK-222
SACHS 3000 951 676
BONEM 510299BH

Observaciones

Diámetro exterior 215 mm
Estrías 26

Qué debe tenerse en cuenta:

- La tapa del embrague, el disco de embrague y el cojinete de desembrague deben tener dimensiones similares a las piezas sustituidas.
- El volante de inercia debe estar en buenas condiciones, sin rebajes en la superficie de fricción, y la superficie de fricción no debe ser vidriosa (no debe estar quemada).
- Los tornillos para la fijación de la cubierta del embrague con el volante de inercia, no deben estar dañados. (Especialmente los tornillos de la bobina)
- El rodamiento trasero del cigüeñal no debe estar dañado (girar con dificultad); se recomienda sustituir el cojinete trasero.
- Fugas de aceite, no tiene que haber rastros de aceite o grasa en el Embrague (KIT). Si existen , arreglar los lugares dañados.
- El manguito para dirigir el rodamiento de desembrague debe estar bien colocado y sin daños.
- La horquilla de desembrague no es conveniente que este desgastada, especialmente en las articulaciones.
- El eje del embrague no debe estar dañado ni desgastado. El eje debe estar lubricado con una fina capa de grasa.
- El cable del embrague no debe estar dañado y debe estar correctamente montado.
- El mecanismo de liberación de la guía central no debe estar desgastado.
- Durante el montaje, se debe utilizar una herramienta para alinear el disco , cuidar de que el lado derecho del disco de embrague se gire hacia el volante de inercia.
- Los tornillos de fijación de la tapa del embrague en el volante deben apretarse en diagonal.
- La posición en la caja de cambios debe ser elegido cuidadosamente durante el montaje del embrague (KIT).

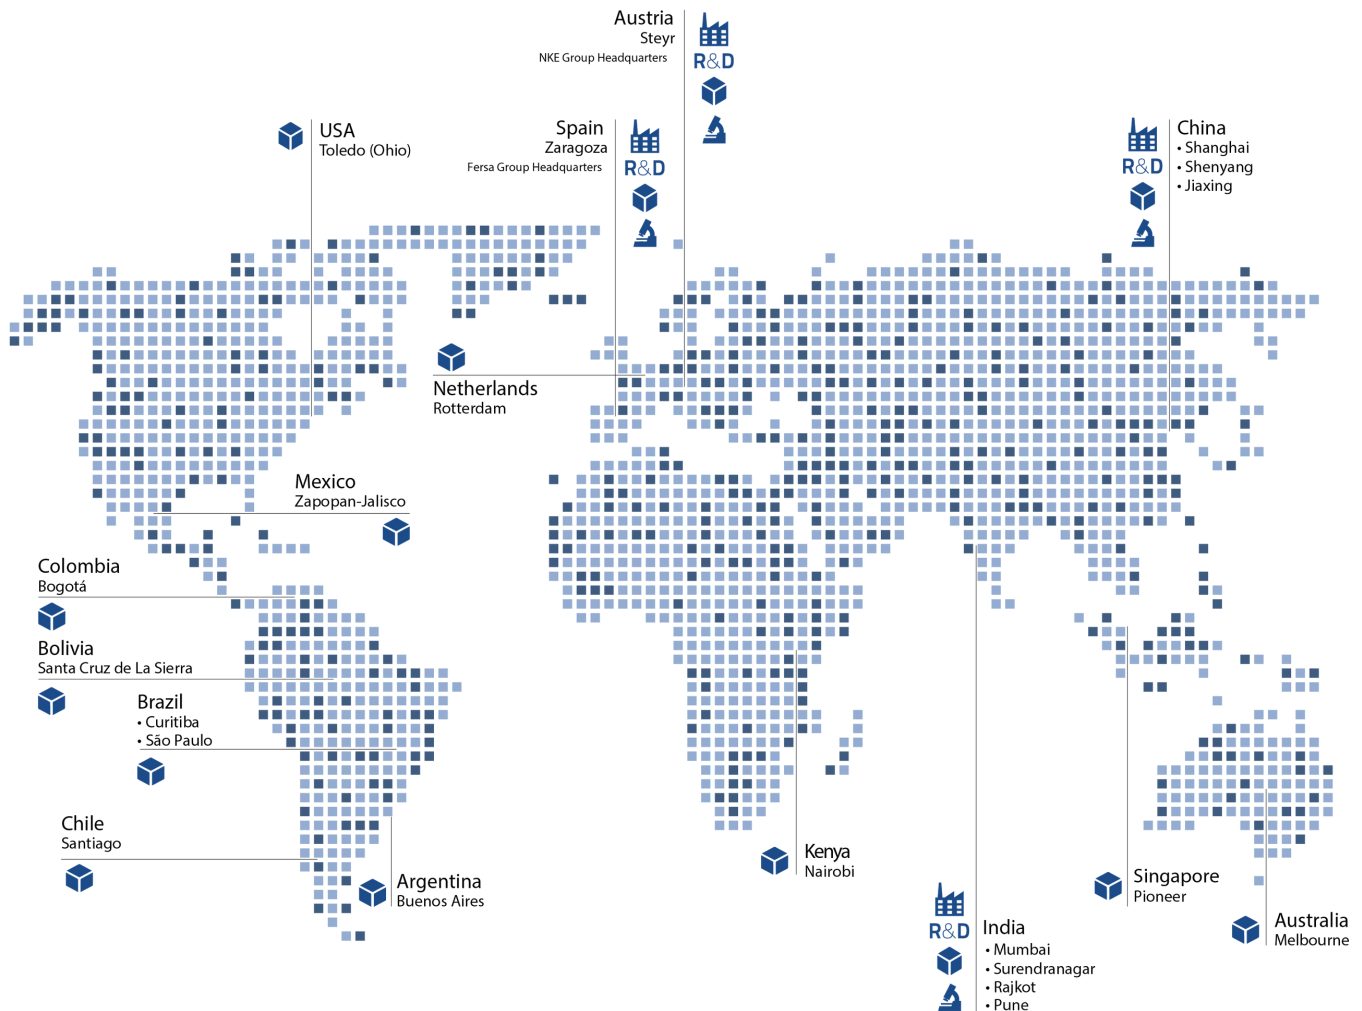

El contenido de esta publicación es propiedad intelectual de Fersa Bearings y no puede ser reproducido (ni siquiera en extractos) a menos que se cuente con la autorización previa por escrito. Se ha puesto el máximo cuidado en garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no nos hacemos responsables de ninguna pérdida o daño, ya sea directo, indirecto o consecuente, derivado del uso de la información aquí contenida. A pesar de nuestros esfuerzos por garantizar la exactitud de la información contenida en este documento, no podemos descartar por completo la existencia de errores u omisiones. Declinamos toda responsabilidad por tales errores u omisiones involuntarios. Fersa Bearings S.A. 2024

[illegible]



Spain | Austria | China | India | USA | Brazil | Mexico | Colombia
Chile | Bolivia | Argentina | Netherlands | Australia | Kenya



pfibearings.com